

Definición


El cotoforte es un producto prensado, cuya superficie está recubierta por una capa de esmalte que sella y da brillo al producto, mejorando el acabado.

Descripción

Por su textura y tonos, el cotoforte se convierte en la solución más económica, práctica y atractiva para los acabados. Versátil, puede usarse en pisos interiores o exteriores y también en enchapes.

Características Técnicas:


REFERENCIA	TAMAÑO (Tamaño nominal)	ESPESOR	UN/M2	PESO/M2	M2/CAJA	COLORES	TRAFICO
ECOCERAMICA	20X20	7,3MM	25	13,5 KILOS	2	CREMA, CIELO, PISTACHO, BLANCO, NEVADA CREMA, NEVADA CIELO, NEVADA PISTACHO Y NEVADA BLANCO	4 P.E.I
MEDITERRANEO	20X20	7,3MM	25	13,5 KILOS	2	MENTA, AMARILLO, AZUL VINOTINTO, VERDE, BLANCO CORAL Y CELESTE	3 P.E.I 4 P.E.I
DUROTECH	20X20	7,3MM	25	13,5 KILOS	2	BLANCO GRIS AZUL	4 P.E.I

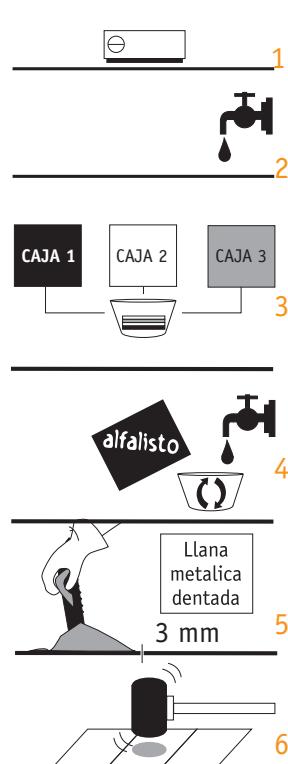

Instalación

Antes de iniciar la instalación es importante verificar que todas las cajas de empaque se encuentran identificadas con el mismo lote de producción y tono.

- 1.Verifique que la superficie se encuentre bien afinada y nivelada. Libere el polvo que pueda afectar el pegue.
- 2.Humedezca la superficie a encharpar.
- 3.Deje las tabletas en remojo durante 1/2 hora en agua limpia. Mezcle tabletas de varias cajas en el recipiente. Si utiliza AFALISTO no es necesario remojarse.
- 4.En un balde vierta AFALISTO y siga las instrucciones que aparecen en el empaque.
- 5.Esparsa la mezcla sobre la superficie con una llana dentada de 5 mm. Instale las tabletas sobre según diseño.



7. Después de instalada la tableta, limpie la superficie con una esponja húmeda para retirar los sobrantes de la mezcla.

8. Después de 24 horas emboquille con ALFACOLOR y agua hasta obtener una mezcla aguada que se filtre bien por las juntas entre tableta y tableta; esparza la mezcla con una llana encauchada, verificando que las juntas estén bien parejas.

Usos

Producto diseñado para pisos y paredes exteriores e interiores sometidos a tráfico peatonal, en instalaciones de tipo residencial de tráfico medio. La cerámica no es un elemento estructural. Su comportamiento depende del elemento que lo soporta.

Mantenimiento

- Se recomienda colocar un tapete atrapamugre en el acceso al piso instalado.
- Lavar con agua y jabón periódicamente.
- No se aconseja brillar con cera.

ESPECIFICACION	ASTM-ISO	ALFAGRES
Absorción de agua	6-10%	9,5%
Deformación arista	±0,5%	±0,35%
Deformación diagonal	±0,5%	±0,25%
Dimensiones-Desviación	±0,6%	±0,6%
Resistencia a la rotura	90 lbs	115 lbs
Módulo de rotura	164 Kg/cm ²	220 Kg/cm ²
Espesor	±5%	±1%
Ortogonalidad	±0,5%	±0,25%
Coeficiente de fricción	clase 1 <0,5 clase 2 >0,5	clase 1 (lisos y brillantes) clase 2 (Texturizados y brillantes protegidos)

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento exime a Alfagres S.A de toda responsabilidad sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

Ficha actualizada: Mayo / 2003

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos